

ELETTROVALVOLA EExd - NORMALMENTE CHIUSA

PN 40

EXPLOSION PROOF ELECTROVALVE - **ELECTROVANNE À PREUVE D'EXPLOSION**

COPRIM - ITALY

Con pressacavo EExd (Atex)


With cable gland

Avec presse-cables

Pressione di esercizio max: 18 bar

Max exercise pressure 18 bar

Pression max d'exercice 18 bar

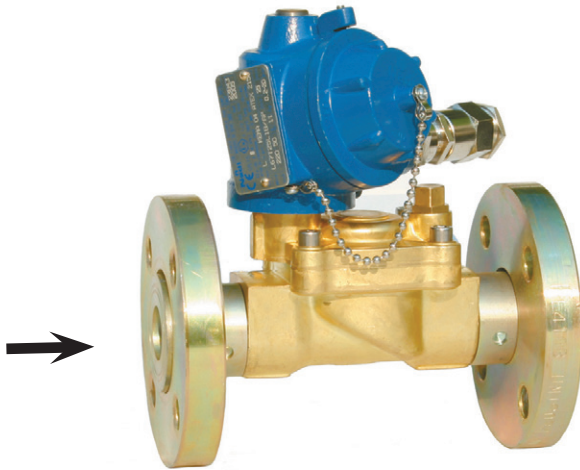

Cod.

1/2"	7.20.10
3/4"	7.20.12
1"	7.20.14
1"1/2	7.20.16
2"	7.20.18
N.A.	
1"	7.20.15

Fornite con flange scorrevoli in acciaio PN 40

Supplied with steel sliding flanges

Fournie avec brides glissantes en acier

Custodia morsettiera e bobina a norme:

CENELEC EN50014 EN50018.

Corpo: in Ottone stampato.

Parti interne: Acciaio inox AISI 430F.

Guarnizione: in Viton.

Bobina orientabile su 360°.

Temperatura - 10° + 90°C

Tensioni bobine: 220 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita: in AC 11 VA - 28 VA allo spunto

Cable terminal box and coil according to:

CENELEC EN50014 EN50018.

Body: pressed brass

Internal parts: stainless steel AISI 430F.

Gasket: Viton.

360° adjustable coil

Temperature - 10° + 90°C

Coil voltage: 220 V / 50-60 Hz

Absorbed power: in AC 11 VA - 28 VA on peak

Boîte de jonction cables et bobine selon:

CENELEC EN50014 EN50018.

Corps: en laiton pressé.

Pièces internes: acier inox AISI 430F.

Joint en Viton.

Bobine orientable à 360°.

Température - 10° + 90°C

Tensions du fluide: 220 V / 50-60 Hz

Puissance absorbée: en AC 11 VA - 28 VA au pic

Bobina non eccitata	→	valvola chiusa
Bobina eccitata	→	valvola aperta

Not excited coil	→	closed valve
Excited coil	→	open valve

Bobine non excitée	→	vanne fermée
Bobine excitée	→	vanne ouverte

RICAMBI

membrane 1/2"

membrane 3/4"

membrane 1"

membrane 1"1/2

membrane 2"

BOBINA 220V

KIT otturatore 1"



ELETTROVALVOLA PER COMANDI PNEUMATICI SISTEMI DI SICUREZZA A 3 VIE

3 way electrovalve for pneumatic security system pneumatic controls3
electrovanne 3 vois pour commandes pneumatiques de systems de securité

Cod. **6.59.03**

- normalmente aperta
normally open- normalement ouverte
- normalmente chiusa
normally closed- normalement fermée



EEx-d

Cod. **6.59.05**

ATTACCHI: 1/4" GAS connections
PRESSIONE MIN. 5 BAR min pression

- Avvolgimento bobina in classe H (180 °C)
H classcoil wrapping - Enroulement de bobine en classe H
- Attacco elettrico adatto sia per capicorda tipo faston
sia per il connettore con pressacavo DIN 43650
Electric connections suitable for faston cable terminal and for
connector with DIN 43650 cables glands
Raccordement électrique apte soit pour faston soit pour
connecteur avec presse cable DIN 43650
- Protezione IP 65 - protection - protection

- STANDARD 220 V AC
- a richiesta 24 V CC/AC - on demand - sur demande

RACCORDI RAPIDI

Fast connections-Raccordement



1/4" Ø 6 dritti
1/4" Ø 6 a 90°

Cod. **6.59.07**

Cod. **6.59.08**

1/4" Ø 8 dritti
1/4" Ø 8 a 90°

Cod. **6.59.075**

Cod. **6.59.085**

TUBO ARIA COMPRESSA

in polietilene neutro - rotolo da 100 mt -

Air compressed polyetilene pipe

Tuyau air comprimé en polyéthylène

6 x 4

Cod. **6.59.09**

8 x 6

Cod. **6.59.901**