

CASSETTE EEx-d PER CONTENERE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
EEx-d BOXES FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS
BOITES EEx-d POUR CONTENIR EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

ATEX


COPRIM - ITALY




Da installare in zone potenzialmente esplosive,
per presenza di GPL o METANO.

To instal in potentially explosive area, where
there are LPG or METHANE.


À installer en zones potentiellement explosives
pour la présence de GPL ou MÉTHANE.

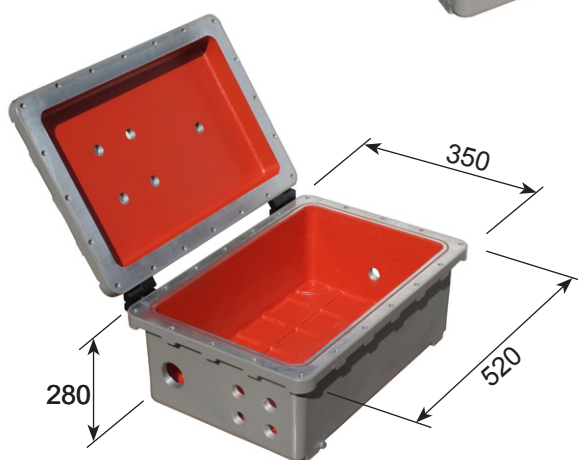

Cod. 7.15.01

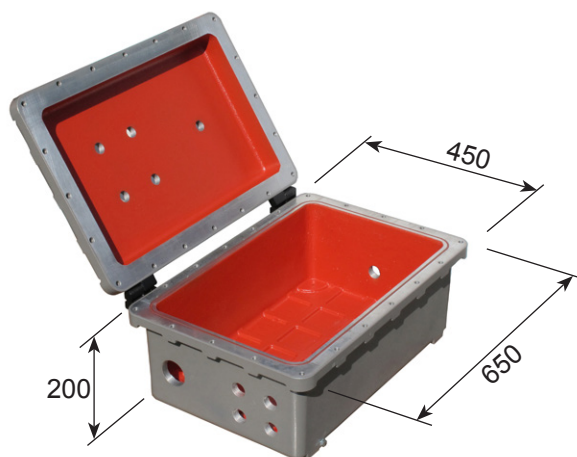

Cod. 7.15.05

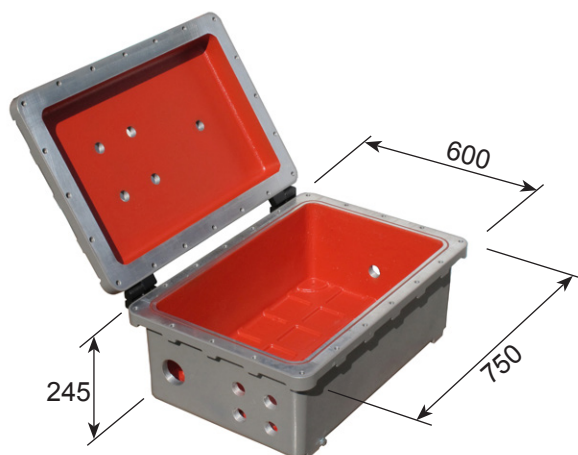

Cod. 7.15.10

CARATTERISTICHE:

- MATERIALE: LEGA DI ALLUMINIO

- CONFORME ALLE NORMATIVE:

EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-11

- DIRETTIVA ATEX: 94/9/CE

- CERTIFICATO ATEX: ICEPI 09 ATEX 03C009

- Adatte per luoghi con pericolo di esplosione classificati zona 1 e 2, con sostanze del gruppo IIA, classe di temperatura T6 e grado di protezione all'acqua IP65

- Possono contenere apparecchiature elettroniche per circuiti a sicurezza intrinseca con livello di protezione (1a)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- TENSIONE NOMINALE 230 ÷ 440 V Ac

- CORRENTE MASSIMA 100 A

- POTENZA CONTROLLATA 1 ÷ 50 Kw

- TEMPERATURA LAVORO - 20 + 40 °C

FEATURES:

- MATERIAL: ALUMINIUM ALLOY

- ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS

EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-11

- ATEX 94/9/CE DIRECTIVE

- ATEX CERTIFICATION: ICEPI 09 ATEX 03C009

- Suitable for dangerous explosive areas zone 1 or 2 classified, with IIA group substances, temperature class T6 and IP65 waterproof grade.

- They can contain electronic equipments for intrinsically safe circuits with protection level.

ELECTRIC FEATURES:

- RATED VOLTAGE: 230 ÷ 440 V Ac

- MAX CURRENT: 100 A

- CONTROLLED POWER: 1 ÷ 50 Kw

- WORKING TEMPERATURE: - 20 + 40 °C

DETAIL:

- MATERIEL: LIGUE D'ALUMINIUM

- CONFORME AUX NORMATIVES EUROPÉENNES

EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-11

- DIRECTIVES ATEX: 94/9/CE

- CERTIFICATION ATEX: ICEPI 09 STEX 03C009

- Apte pour endroits avec danger d'explosion classifiés 1 et 2 avec des substances de group IIA, classe de température T6 et niveau de protection a l'eau IP65.

- Elles peuvent containir equipements ectroniques pour circuits a securité intrinseque avec niaveau de protection (1 a).

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE:

- TENSION NOMINELLE: 230 ÷ 440 V Ac

- COURRANTE MAXIMELLE: 100 A

- PUISSANCE CONTROLLÉE: 1 ÷ 50 Kw

- TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: - 20 + 40 °C